


Lada Kalina Cross

Артикул: R.6006.003 Защита заднего бампера d42 Скоба
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2014-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x35.....	2	шт.
2.Болт M10x1.25x30.....	2	шт.
3.Болт M10x30.....	4	шт.
4.Гайка M10.....	4	шт.
5.Гайка закладная M8.....	2	шт.
6.Шайба 8 пр.....	2	шт.
7.Шайба 8 ув.....	2	шт.
8.Шайба 10 пр.....	6	шт.
9.Шайба 10 ув.....	10	шт.
10.Втулка.....	1	шт.
11.Кронштейн правый.....	1	шт.
12.Кронштейн левый.....	1	шт.

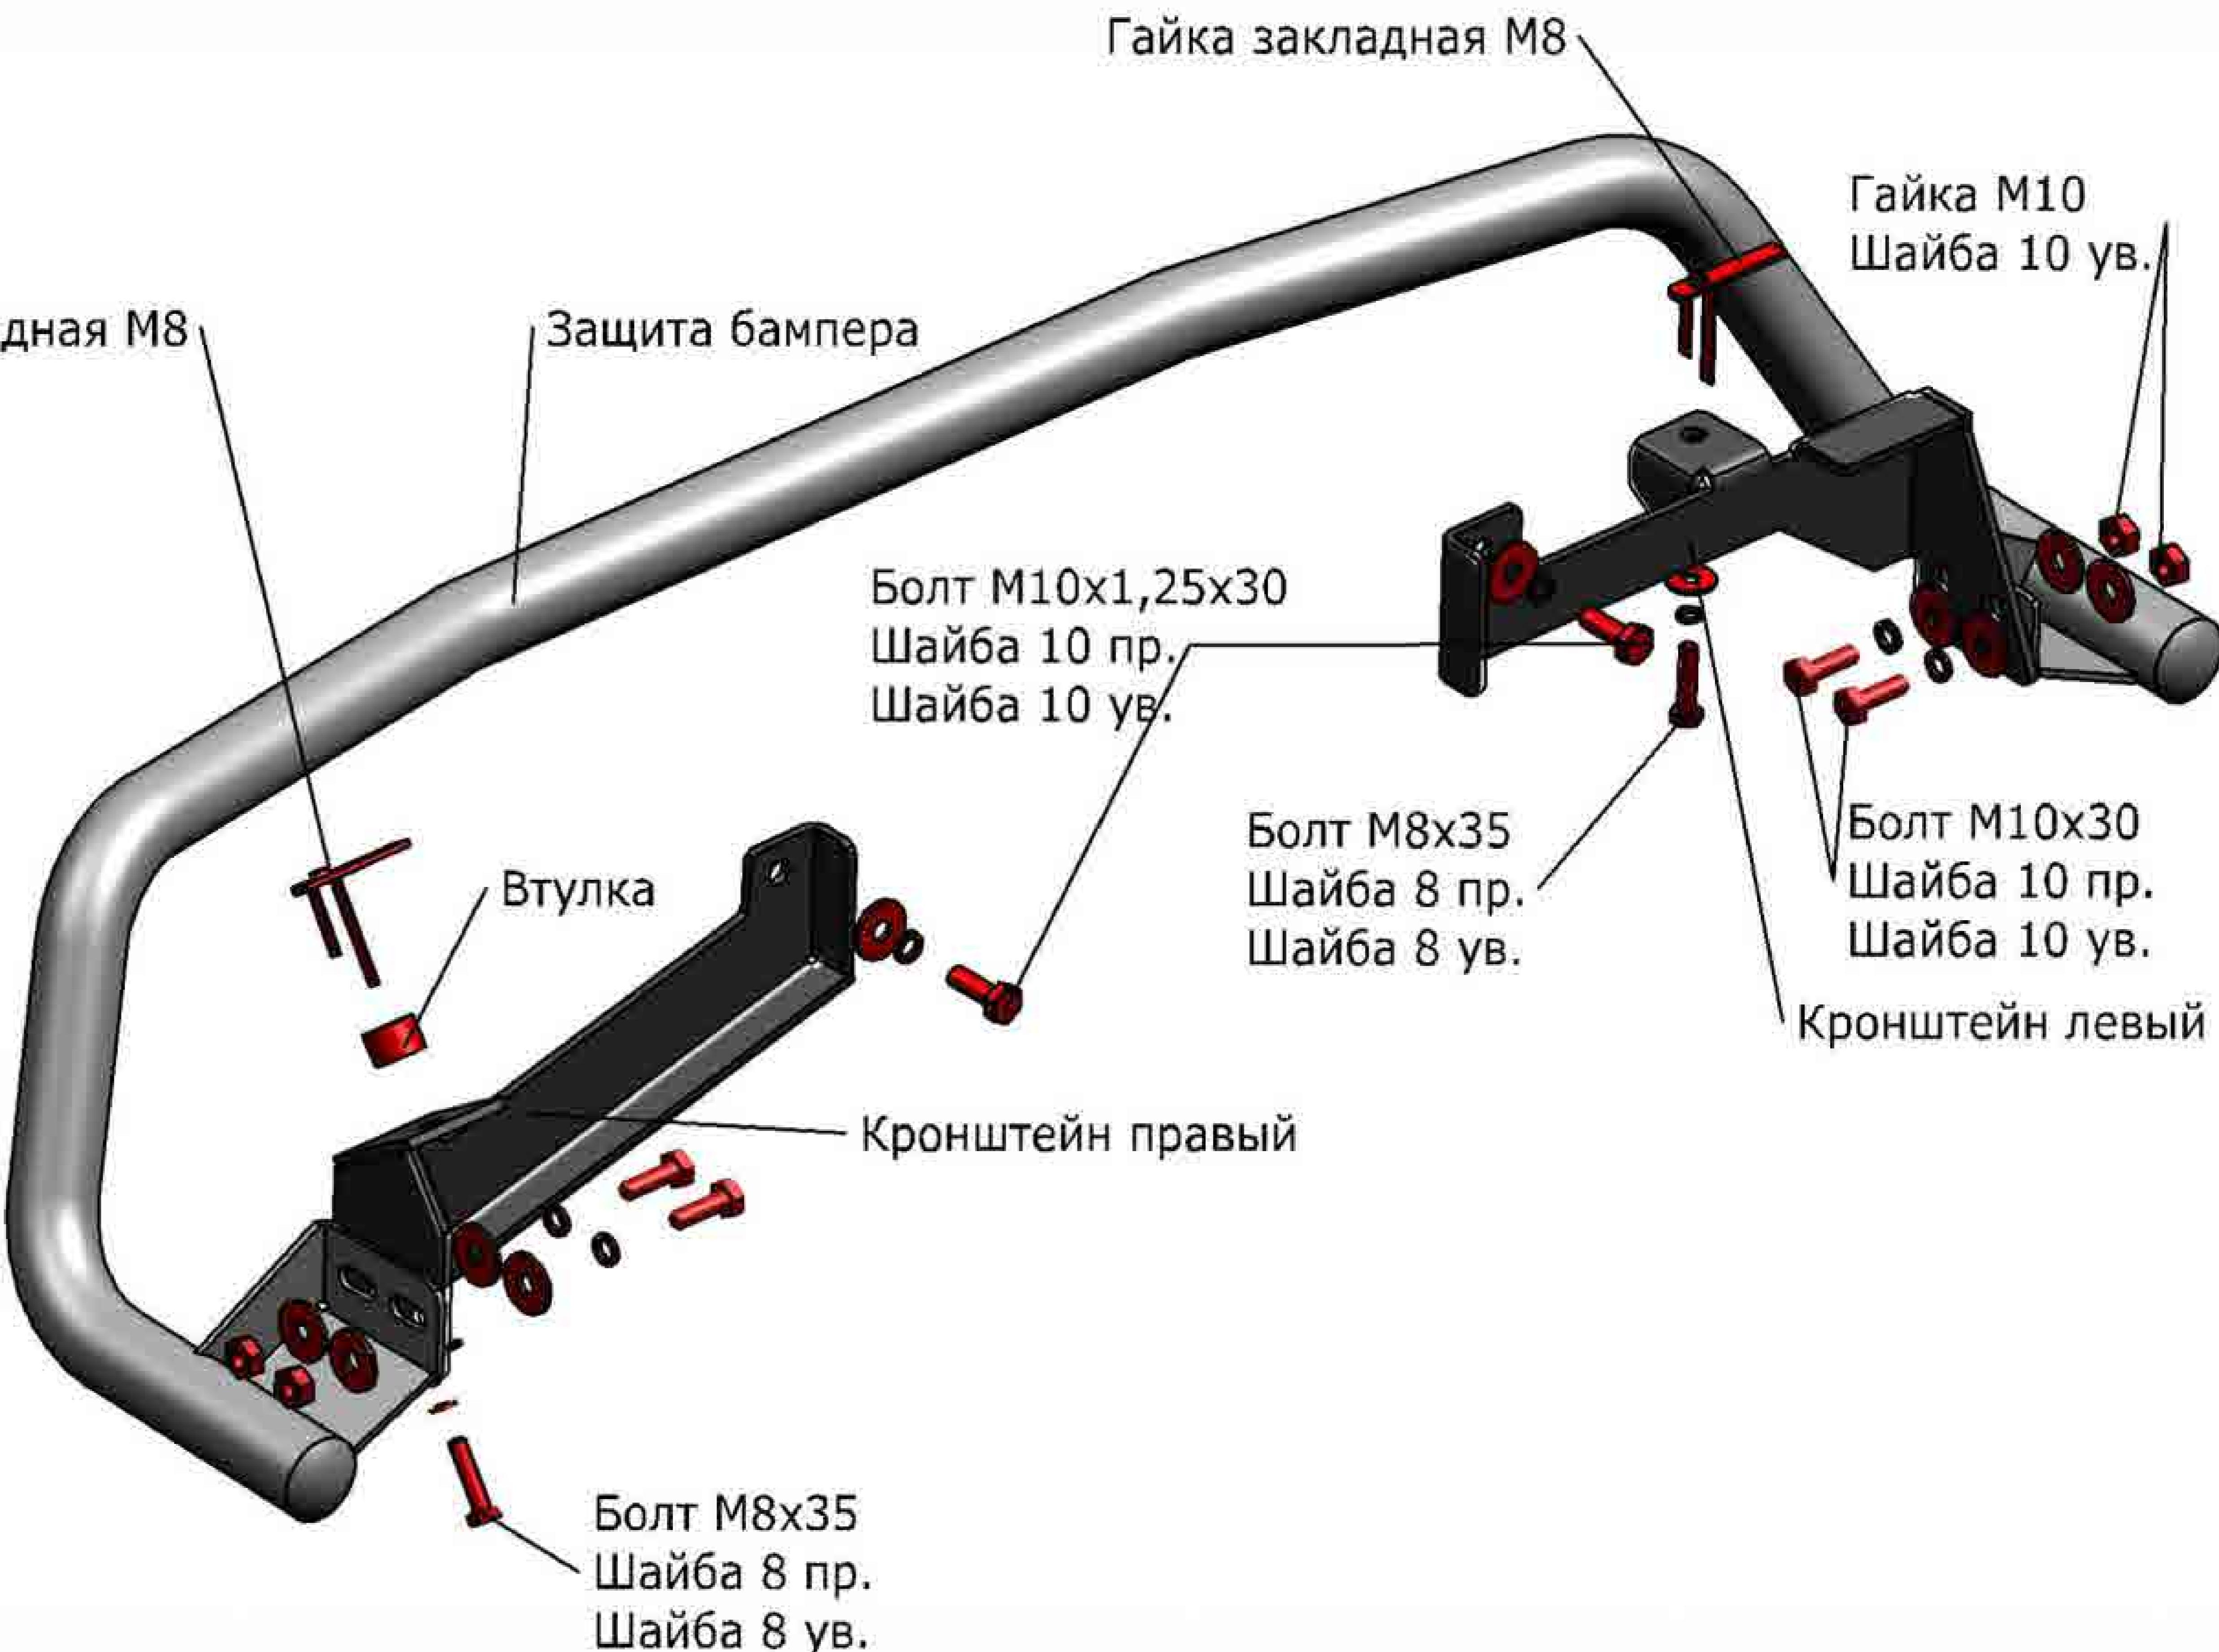

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8 в штатные отверстия задней части днища автомобиля (рис.1, рис.2).
2. При помощи болтов M8x35 установить кронштейны в установленные гайки закладные M8, а также при помощи болтов M10x1,25x30 в штатные резьбовые отверстия (рис.3, рис.4). Правый кронштейн необходимо устанавливать через втулку.
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту заднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты заднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4